


## PIATTAFORMA CINGOLATA

**Hinowa®**

**GOLDLIFT 17.80XL IIIS**

€	130 al di	da 1-5 gg
€	120 al di	da 6-10 gg
€	115 al di	da 11-20 gg
€	1.950	1 mese
€	70	1/2 giornata

Contributo assicurativo 3%

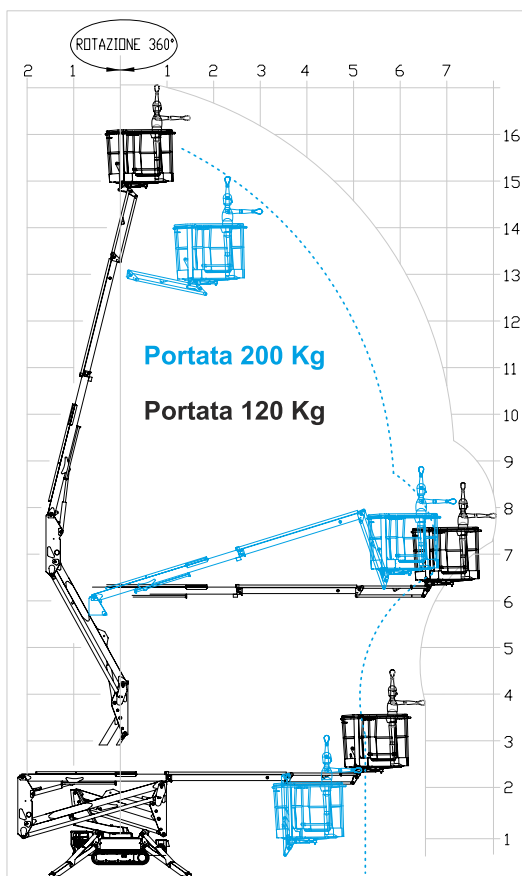

ALTEZZA MAX LAVORO	15,22 m. / 16,91 m.
SBRACCIO ORIZZONTALE MAX DI LAVORO	6,78 m. / 8,02 m.
LUNGHEZZA DI TRASPORTO	4,52 m.
ALTEZZA DI TRASPORTO	1,98 m.
DIMENSIONE NAVICELLA STANDARD	1300x655xh1115 mm.
ROTAZIONE CESTO	124° (+/-62°)
PENDENZA MAX TRASLAZIONE	20° /36,4%
PESO TOTALE MACCHINA	2080 kg / 4585, 61 lb
MOTORE TERMICO DISPONIBILE	Honda IGX440-15CV-3600 rpm
MOTORE ELETTRICO	2,2 Kw/230V/50Hz 1500 rpm
VELOCITA' MAX DI TRASLAZIONE	1,3 km/h
MACCHINA LARGHEZZA DA CHIUSA	786/1086 mm.
PRESSIONE AL SUOLO IN TRASLAZIONE	2100 daN - 0,62 daN/cm2
PRESSIONE AL SUOLO IN POSIZIONE DI LAVORO	1450 daN - 2 daN/cm2
STABILIZZAZIONE E DESTABILIZZAZIONE AUTOMATICA IIIS DI SERIE	sistema IIIS
RADIOCOMANDO DI SERIE	sistema IIIS
DIMENSIONE STABILIZZATORI APERTI	2885x2890 mm.
GPRS-GPS MODEM DI SERIE	sistema IIIS
R.A.H.M. SISTEMA DI ASSISTENZA REMOTA DI SERIE	R.A.H.M.

